



## HBI 26 - GPK 55

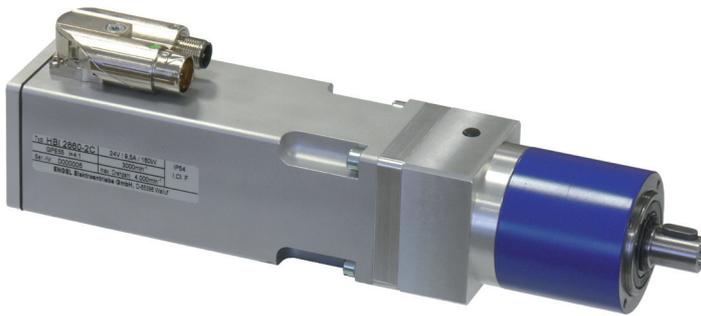

### Integrierter Synchron- Servoantrieb mit Planetengetriebe

positionierfähig  
mit linearem Hallsensor-System  
mit und ohne Haltebremse

**Planeten-Getriebe Baureihe GPK 55**  
**max. zul. 50 Nm**

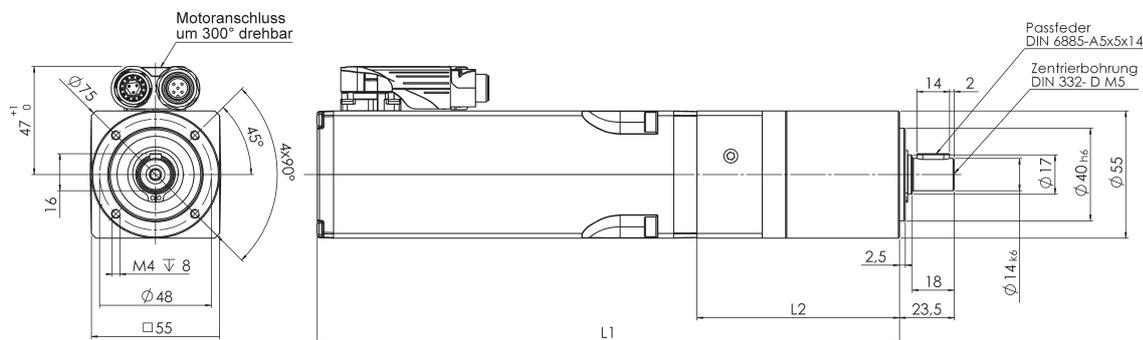

\*) Ausführungen mit Bremse jeweils 30 mm länger.  
\*\*) Kürzere Ausführungen mit verzahnter Motorwelle auf Anfrage.

Motor-Typ	Getriebe- Untersetzungen	Maß	
		L1 *) **)	L2 **)
HBI2630-GPK55	4 : 1 - 9:1(1-stufig)	220	87
HBI2630-GPK55	16 : 1 - 49:1(2-stufig)	239	106
HBI2660-GPK55	4 : 1 - 9:1(1-stufig)	250	87
HBI2660-GPK55	16 : 1 - 49:1(2-stufig)	269	106

Typ	HBI 26 - GPK 55
Serie	-
Betriebsart nach VDE 0530	S1
Isolationsklasse nach VDE 0530	F
Schutzart nach VDE 0530	IP 54
Anschlußart	Steckverbindung
Drehrichtung	reversibel
Lagerung (Motor und Getriebe)	Kugellager
Getriebe	nicht selbsthemmend

Ausführliche Motordaten befinden sich auf dem Datenblatt HBI 26

#### Motoren-Aufbau:

Die HBI 26 - GPK 55 bestehen aus einem Synchron-Servomotor in Zahnpulentechnik mit integrierter Regelelektronik und einem angeflanschten Planetengetriebe. Die kompakte, leistungsstarke Antriebseinheit ist für den dezentralen Betrieb an 24VDC bzw. 48VDC konzipiert.

Die Ansteuerung und Sollwertvorgabe ist über analoge/digitale Signale oder über CAN-Bus möglich.

Die Winkelerfassung des Motors erfolgt über ein lineares Hallsensor-System, die sinusförmige Bestromung des Motors gewährleistet ein konstantes, gleichförmiges Drehmoment.

Die Parametrierung erfolgt durch ein einfaches, unter MS-Windows lauffähiges PC-Programm „DserV“ über serielle Schnittstelle RS232.

Andere Untersetzungen und Sonderausführungen auf Anfrage.

#### Getriebe-Aufbau:

Die Planetengetriebe der Baureihe GPK 55 verzweigen die zu übertragenden Momente in drei symmetrische Teilmomente. Dadurch wird in Verbindung mit dem einteiligen, innenverzahnten Getriebegehäuse und mit der Kombination aus Abtriebslagerung und Zentrierbund eine äußerst kompakte Bauform ermöglicht.

Die Anbindung an die Motorwelle ist bequem über eine Klemmnabe realisiert, wodurch eine flexible Kombinierbarkeit mit verschiedenen Motoren möglich wird.

Alle Verzahnungsteile sind aus hochfestem Stahl gefertigt und wärmebehandelt.

Das Getriebe besitzt eine synthetische Fettschmierung.

Alle Planetenräder sind mit Nadellagern ausgerüstet.

Die Getriebe-Abtriebswelle ist doppelt wälzgelagert und läßt dadurch hohe Axial- und Radialbelastungen zu.

Durch die sehr robust gewählte Konstruktionsweise sind die Getriebe der Baureihe GPK 55 für den industriellen Einsatz besonders geeignet.

# HBI 26 - GPK 55

1 Nennspannung	2 Nenndrehzahl	3 Nenndrehmoment <sup>2)</sup>	4 Spitzenmoment	5 Nennleistung <sup>2)</sup>	6 Nennstrom <sup>1)</sup>	7 Leistung Getriebe-Eingang	8 Nenndrehzahl Getriebe-Eingang	9 Untersetzung Getriebe	10 Wirkungsgrad Getriebe	Grenzbelastung Getriebe			14 Max. Verdrehspiel	15 Massenträgheitsmoment Getriebe <sup>3)</sup>	16 Gesamtgewicht Motor + Getriebe	17 F <sub>R</sub> (Zul. radiale Wellenlast) <sup>4)</sup>	18 F <sub>A</sub> (Zul. axiale Wellenlast)
										11 Max. Leistung	12 Max. Dauerdrehmoment	13 Max. Anlaufmoment					
VDC	min <sup>-1</sup>	Nm	Nm	W	ADC	W	min <sup>-1</sup>	i	%	W	Nm	Nm	° min	kgm <sup>2</sup>	kg	N	N

## HBI 2630 - GPK 55

24 48	750	1,1	1,7	85	5,4 2,8	90	3000	4 :1	95	1100	14	25	25	0,00448x10 <sup>-3</sup>	2,30	800	300
24 48	429	1,9	2,9	85	5,4 2,8	90	3000	7 :1	95	630	14	25	25	0,00368x10 <sup>-3</sup>	2,30	800	300
24 48	333	2,4	3,8	85	5,4 2,8	90	3000	9 :1	95	350	10	15	25	0,00352x10 <sup>-3</sup>	2,30	800	300
24 48	188	4,0	6,7	80	5,4 2,8	90	3000	16 :1	90	550	28	50	30	0,00418x10 <sup>-3</sup>	2,60	800	300
24 48	107	7,1	12	80	5,4 2,8	90	3000	28 :1	90	315	28	50	30	0,00413x10 <sup>-3</sup>	2,60	800	300
24 48	61	12	21	80	5,4 2,8	90	3000	49 :1	90	160	25	50	30	0,00356x10 <sup>-3</sup>	2,60	800	300

## HBI 2660 - GPK 55

24 48	750	1,9	3,1	150	9,5 4,8	160	3000	4 :1	95	1100	14	25	25	0,00448x10 <sup>-3</sup>	2,65	800	300
24 48	429	3,4	5,4	150	9,5 4,8	160	3000	7 :1	95	630	14	25	25	0,00368x10 <sup>-3</sup>	2,65	800	300
24 48	333	4,4	6,9	150	9,5 4,8	160	3000	9 :1	95	350	10	15	25	0,00352x10 <sup>-3</sup>	2,65	800	300
24 48	188	7,3	12	145	9,5 4,8	160	3000	16 :1	90	550	28	50	30	0,00418x10 <sup>-3</sup>	2,95	800	300
24 48	107	13	21	145	9,5 4,8	160	3000	28 :1	90	315	28	50	30	0,00413x10 <sup>-3</sup>	2,95	800	300
24 48	61	22	37	145	9,5 4,8	160	3000	49 :1	90	160	25	50	30	0,00356x10 <sup>-3</sup>	2,95	800	300

Toleranzen +/- 10 %.

Zu Spalte 3 und 10

Diese Getriebewerte gelten im betriebswarmen Zustand nach Einlaufphase.

Zu Spalte 3 und 6

Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, muß bei höheren Untersetzungen das Motormoment durch Einstellung des Motorstroms am internen Regelverstärker begrenzt werden.

Zu Spalte 4

Werte gelten unter der Annahme, daß der Antrieb mit Spitzenmoment betrieben wird. Bei höheren Untersetzungen muß der Spitzenstrom am internen Regelverstärker auf die angegebenen Werte begrenzt werden.

Zu Spalte 11, 12 und 13

Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die genannten Grenzbelastungen nicht überfahren werden. Bei Umkehrbetrieb sind die Grenzbelastungswerte mit Faktor 0,75 zu multiplizieren.

<sup>1)</sup> Aufgenommener DC-Strom

<sup>2)</sup> Werte gelten bei Motor-Montage an Anlageflächen aus Aluminium von mindestens 0,15 m<sup>2</sup> bei einer Mindestdicke von 10 mm oder gleichwertiger Metallfläche.

<sup>3)</sup> Werte sind auf Motorwelle reduziert.

<sup>4)</sup> Mitte des Wellenzapfens.

<sup>5)</sup> Motorstrom muß auf den reduzierten Wert durch Einstellung am internen Regelverstärker begrenzt werden.